



ottobre 2008

mens. n° 305 - Euro 5,70 (only for Italy) - EDITRICE ABITARE SEGESTA SPA
Spedizione in a.p. n° 333703 (conv. in L. 27/02/2004, n° 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

SPECIALE
ENERGIA



COSTRUIRE

MARCO VISCONTI
RISTORANTE FERRARI, MARANELLO
**ARCHITETTURA
(AERO)DINAMICA**



Geometri: il neopresidente Fausto Savoldi parla del futuro della categoria ● Il rapporto Cnel sulla criminalità organizzata e gli appalti pubblici ● Prodotti a confronto: fibre per il cls, vespai aerati



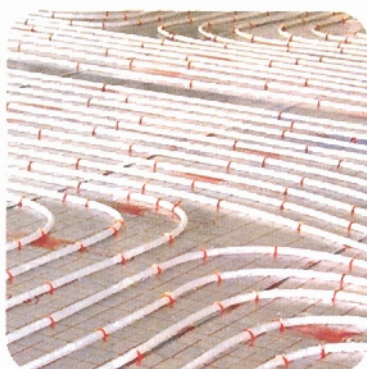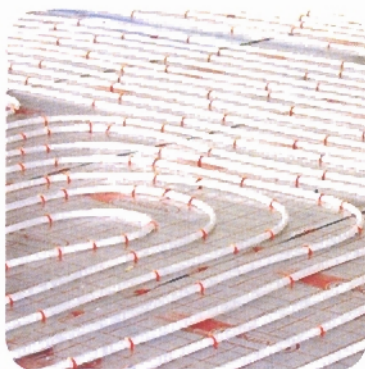

Lastre isolanti

Sono stati recentemente presentati i nuovi spessori di 27 e 44 mm per le lastre isolanti del sistema radiante **Europlus-flex** di Eurotherm. Disponibili in rotoli da 12 metri quadrati oppure in ampie lastre da 2 metri quadrati, sono dotate di tracce-guida disegnate a distanza di 5 cm tra loro, per favorire la posa. I nuovi spessori rispondono ai requisiti della normativa Uni En 1264-4 e occupano il 15 per cento di volume in meno in fase di immagazzinaggio.

Eurotherm

via Pillhof 91
39057 Frangarto (Bz)
tel. 0471635500
fax 0471635511
mail@eurotherm.info
www.eurotherm.info

Sistemi costruttivi

Plastbau 3 prodotto da Poliespanso è un elemento cassero formato da due



pannelli di polistirene espanso di alta densità uniti e distanziati da tralicci metallici. I pannelli, che costituiscono una struttura rigida pronta a ricevere il getto in cls, sono larghi 120 cm e alti 300 cm e hanno un peso di circa 22 kg.

Poliespanso

via Vespucci 10
46100 Mantova
tel. 0376343011
fax 0376343020
info@poliespanso.it
www.poliespanso.it



Schermature solari

Cdr Building Solutions Italia presenta **Frangisole F1**, un sistema di schermatura solare caratterizzato dalla movimentazione dei profili interamente preassemblata, che assicura un sensibile risparmio di lavoro in fase di messa in opera. Altra caratteristica tecnica di rilievo è l'alloggiamento del motore di movimentazione all'interno di una delle pale, in posizione protet-